



unigreen[®]
CROP PROTECTION

Polverizzatori trainati

Trailed Sprayers

CAMPO 15 C
CAMPO 20 C

NEW



CAMPO


CAMPO 15-20 C



Lo sviluppo della gamma Campo è un obiettivo primario di Unigreen, la progettazione strutturale ed ergonomica, unita ad una accurata scelta e installazione dei componenti nei nuovi prodotti Campo 15 e 20 ne fanno dei sicuri protagonisti della moderna agricoltura, che vanno ad affiancare i nostri polverizzatori trainati di maggiori dimensioni che da anni lavorano intensamente in tutti i paesi con agricoltura avanzata. Compatti, bilanciati e curati nei dettagli i nuovi Campo sono rivolti a piccole e medie aziende e a chi ha necessità di macchine leggere ed efficienti. L'equipaggiamento è totalmente integrato nel progetto, dal controllo dello spandimento a tutte le fasi di miscelazione e agitazione fino al lavaggio finale, Unigreen propone componenti e comandi facili ed intuitivi, pienamente a norma per un'agricoltura ecologica senza rischi per l'ambiente e l'operatore. La movimentazione delle barre è completamente oleodinamica con comandi elettrici in cabina.


Caratteristiche tecniche:

- Cisterna in polietilene rotazione con svuotamento totale (15C 1.700 L e 20C 2.130 L)
- Cisterna lavamani con porta prodotti integrato
- Livello a secco
- Telaio zincato a caldo con scaletta laterale
- Timone fisso regolabile in lunghezza
- Assale quadro 70 con carreggiata e passo regolabili (minima 1400 - massima 2100)
- Ruote 9.5.36 R36 8 Fori
- Pompa con membrane inDesmopan
- Regolatore di pressione elettrico volumetrico
- Deviatore a 3 vie per riempimento
- Agitazione idraulica tramite tubo forato e agitatori
- Premiscelatore GreenMix
- Impianto lavaciruito (215 Lt.) con getto rotante lavabotte
- Devioikit - sistema per lavaggio circuito anche con cisterna piena
- Comandi elettrici olio e acqua in cabina



Nb: Macchina omologata a vuoto con timone fisso per circolazione stradale (optional)

Timoni disponibili - Drawbar table

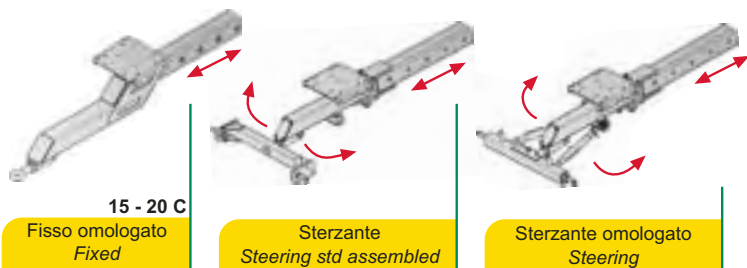

The development of the Campo range is a primary goal of Unigreen; the structural and ergonomic design, combined with a careful selection and installation of components in the new Campo 15 and 20, make them some of the most important products of modern agriculture, and that support our larger towed sprayers which have been employed for years in all countries with advanced agricultural systems.

Compact, balanced and with careful attention paid to details, the new Campo products are aimed at small and medium-sized companies and to those who require lightweight and efficient machines.


The equipment is fully integrated into the project, from spray control to all the mixing and stirring phases till the final washing; Unigreen offers easy-to-use and intuitive components that fully comply with current standards for ecological farming, without any risk to the environment and the operator.

The booms are moved hydraulically, through electrical controls in the cabin.

Technical characteristics:

- Rotational polyethylene tank with total emptying (15C 1.700 L and 20C 2.130 L)
- Hand-washer tank with built-in product holder
- Dry level
- Hot-dip galvanised frame with side ladder
- Length-adjustable fixed draw bar
- Square axle 70 with adjustable track and pitch (minimum 1400 - maximum 2100)
- Wheels 9.5.36 R36 8 holes
- Pump with Desmopan diaphragm
- Electric volumetric pressure regulator
- 3-way diverter valve for filling
- Hydraulic agitation via perforated tube and agitators
- GreenMix pre-mixer
- Washing circuit system (215 L) with rotating nozzles for inside tank rinsing
- Deviokit - system for washing circuit, even with full tank
- Oil and water electrical controls in cabin

2

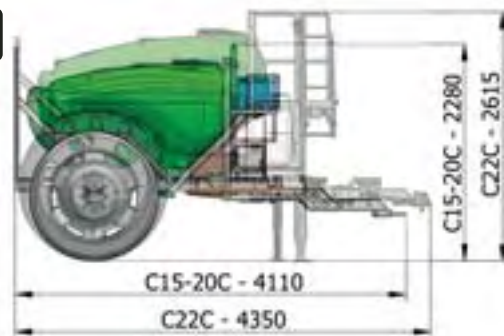

3



4



5



6



1

Cisterne modulari con lava-circuito e lavamani con porta prodotti integrato.
Modular tanks with washing circuit and hand-washer with built-in product holder.

2

Macchina compatta con passo e lunghezza contenuti.
Compact machine with small pitch and length.

3

Tutti i comandi sono raggiungibili da terra e semplificati.
All controls can be accessed from the ground and simplified.

4

Livello a secco
Dry level

5

Timone sterzante
Steering drawbar

6

Nuovo premiscelatore GreenMix
New GreenMix pre-mixer

ACCESSORI ACCESSORIES



7

8

9

10

11

Computer 844 Teejet con flussometro: regola lo spandimento in base alla velocità di lavoro, visualizza: Lt/Ha-Pressione-Velocità-Ettari trattati-Litri erogati, consente di: variare lo spandimento in Lt/Ha durante il trattamento senza fermarsi - è possibile selezionare l'ugello tramite codice colore.

Computer 844 Teejet with flow meter: adjusts spraying based on the speed of work, displays: Lt/Ha-Pressure-Speed-hectares treated-litres sprayed allows: varying spraying in Lt/Ha during treatment without stopping- the nozzle can be selected by colour code.

Tracciafile schiumogeno Compact-Mark: consente di segnalare la zona già trattata evitando inutili e dannose sovrapposizioni di trattamento, affidabile ed ecologico utilizza prodotto schiumogeno inerte.

Compact-Mark foam marker: allows marking off the already-treated areas, preventing unnecessary and harmful repeat treatments; reliable and environmentally-friendly it uses an inert foam product.

Lavakit - kit lavaggio esterno macchina comprende pompa elettrica per lavaggio 4bar, lancia spruzzo + lancia spazzola, 20 metri di tubo con avvolgitubo.

Lavakit - washing kit for machine exterior, includes electric pump for washing 4bar, spray nozzle + spray brush, 20 meters of hose with hose reel.


Filtro galleggiante per riempimento cisterna con avvolgitubo idraulico.

Floating filter for tank filling with hydraulic hose reel.


Omologazione per circolazione stradale in Italia.

Approved for road circulation in Italy (only for Italy).

WORK



ALA



Campo	barra boom	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	capacità capacity lt	peso a vuoto net weight kg	ing. stradale road width mm
15C R36	WORK 12L	4525	3025	740	495	620	1700	1350 - 1550	Max 2.350
	WORK 15L	4525	3525	740	495	620		1400 - 1600	Max 2.500
	ALA 16C	4415	2945	740	495	620		1500 - 1700	Max 2.500
	ALA 18C	4415	3080	740	495	620		1500 - 1700	Max 2.500
20C R36	WORK 12L	4525	3025	740	495	620	2130	1350 - 1550	Max 2.500
	WORK 15L	4525	3525	740	495	620		1400 - 1600	Max 2.500
	ALA 16C	4415	2945	740	495	620		1500 - 1700	Max 2.500
	ALA 18C	4415	3080	740	495	620		1500 - 1700	Max 2.550

NB: dati e misure non impegnativi per il costruttore. - Technical data not binding for constructors.

unigreen® S.p.A.
CROP PROTECTION



member of the
YAMAHA group

UNIGREEN S.p.A.

Via Rinaldi, 105 - 42124 Reggio Emilia - Italy

Tel +39 0522 369811 - Fax +39 0522 369898

www.unigreen-spa.com - e-mail: info@unigreen-spa.com

Cap. Soc. Euro 540.000,00 i.v. - Cod fisc. e P.IVA 01138160351

Reg. Impr. RE n°01138160351 - R.E.A. RE N°161596

Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di

YAMA S.p.A art. 2497 bis del Codice Civile

